


厦光瓷砖、马赛克专用腻子



产品特性：嵌贴瓷砖、马赛克墙面的翻新，一般都是凿除原嵌砖层，然后重新用水泥砂浆粉刷，这样不仅凿除原嵌砖层施工中带来不安全问题，而且可能导致该楼的暂停使用。同时由于凿除过程中影响，使墙体振动。重新粉刷不仅费用高，而且施工周期也很长，所以弊病很多。

厦光瓷砖、马赛克填补材料含强力粘结剂，它是一种具有永久附着能力的双组份填充材料，附着力特强，且附载性极好，直接用于填补嵌砖面，使得翻新变得安全、实用、经济、快速。

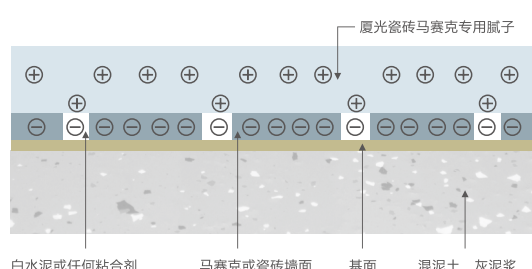

厦光瓷砖马赛克专用腻子中的阳离子会与基层无机物表面的负离子产生吸引力，从而产生惊人的附着力



适用场所	<ul style="list-style-type: none"> ● 各种瓷砖、马赛克、釉面砖修补墙面翻新； ● 新旧水泥砂浆抹灰基层批刮、平整。
性能特点	<ul style="list-style-type: none"> ● 批刮随意，施工性优良； ● 干燥过程不收缩，平整性能好； ● 附着力特强，且附载性极好，长期使用不龟裂； ● 防水性好，长期遇水不剥落； ● 抗碱性强，能阻止碱性物质析出。
产品特征	<ul style="list-style-type: none"> ● 水性、灰色或白色、单组份
基层要求	<ul style="list-style-type: none"> ● 施工前，确保基层无油脂、粉尘及其它任何能够影响腻子粘结强度的污染物；并检查基层有无空鼓、裂缝，墙体是否疏松、掉粉等现象； ● 基层施工条件：坚固、平整、清洁。PH值≤10，含水率≤10%。
施工	<p>瓷砖专用腻子和水配合比例为：25kg粉料加清水8kg，先将水倒入容器中，然后加入粉料，并用电动搅拌机充分搅拌5-10分钟至均匀，没有颗粒，静置3-5分钟，再搅拌一次即可进行批刮，待第一层批刮干燥后可进行第二道腻子批刮。</p>
养护	<p>产品在常温状态下不需要洒水养护，在高温干燥天气下施工时，腻子需要洒水养护两天，每天两到三遍，确保腻子强度。</p>
注意事项	<p>一次性批刮厚度应控制在0.8-1.5mm以内为宜；切忌把已干固的浆料加水混合再用；搅拌好的腻子夏天应在2小时内用完，冬天应在3小时内用完；腻子干燥（约24小时）后，方可进行打磨；允许在5℃-40℃的温度、相对湿度≤85%范围内施工，切忌在高低温天气、大雾、大风和下雨天施工。</p>